ASP System®

# INVESTI IN SICUREZZA RIDUCI IL RISCHIO INFORTUNI

Sistema di copertura manuale e pneumatico **adattabile a tutte le fosse di manutenzione**

# VERSIONE OPEN STORAGE

Doghe in estruso di **alluminio** realizzate **su misura**.

Il sistema può essere **installato in qualsiasi fossa** esistente con qualunque tipologia di profilo e sezione.

Disponibile sia nella versione **singola che tandem**, a seconda della lunghezza della fossa.

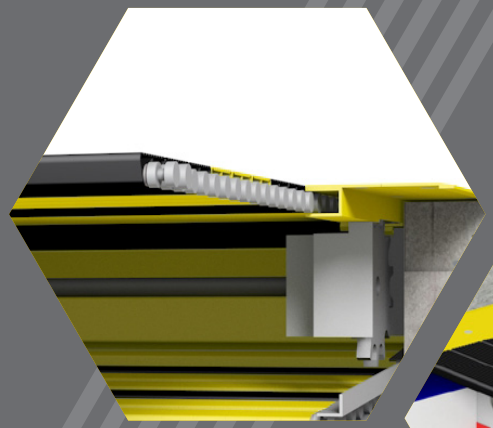

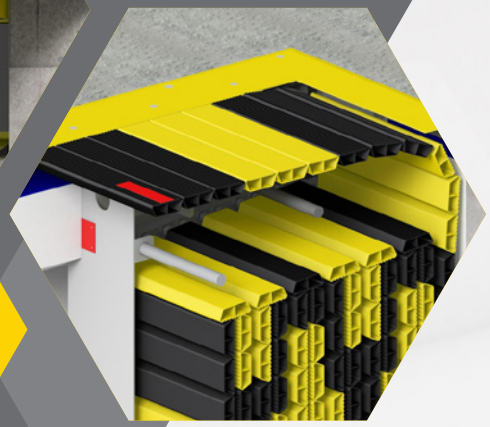

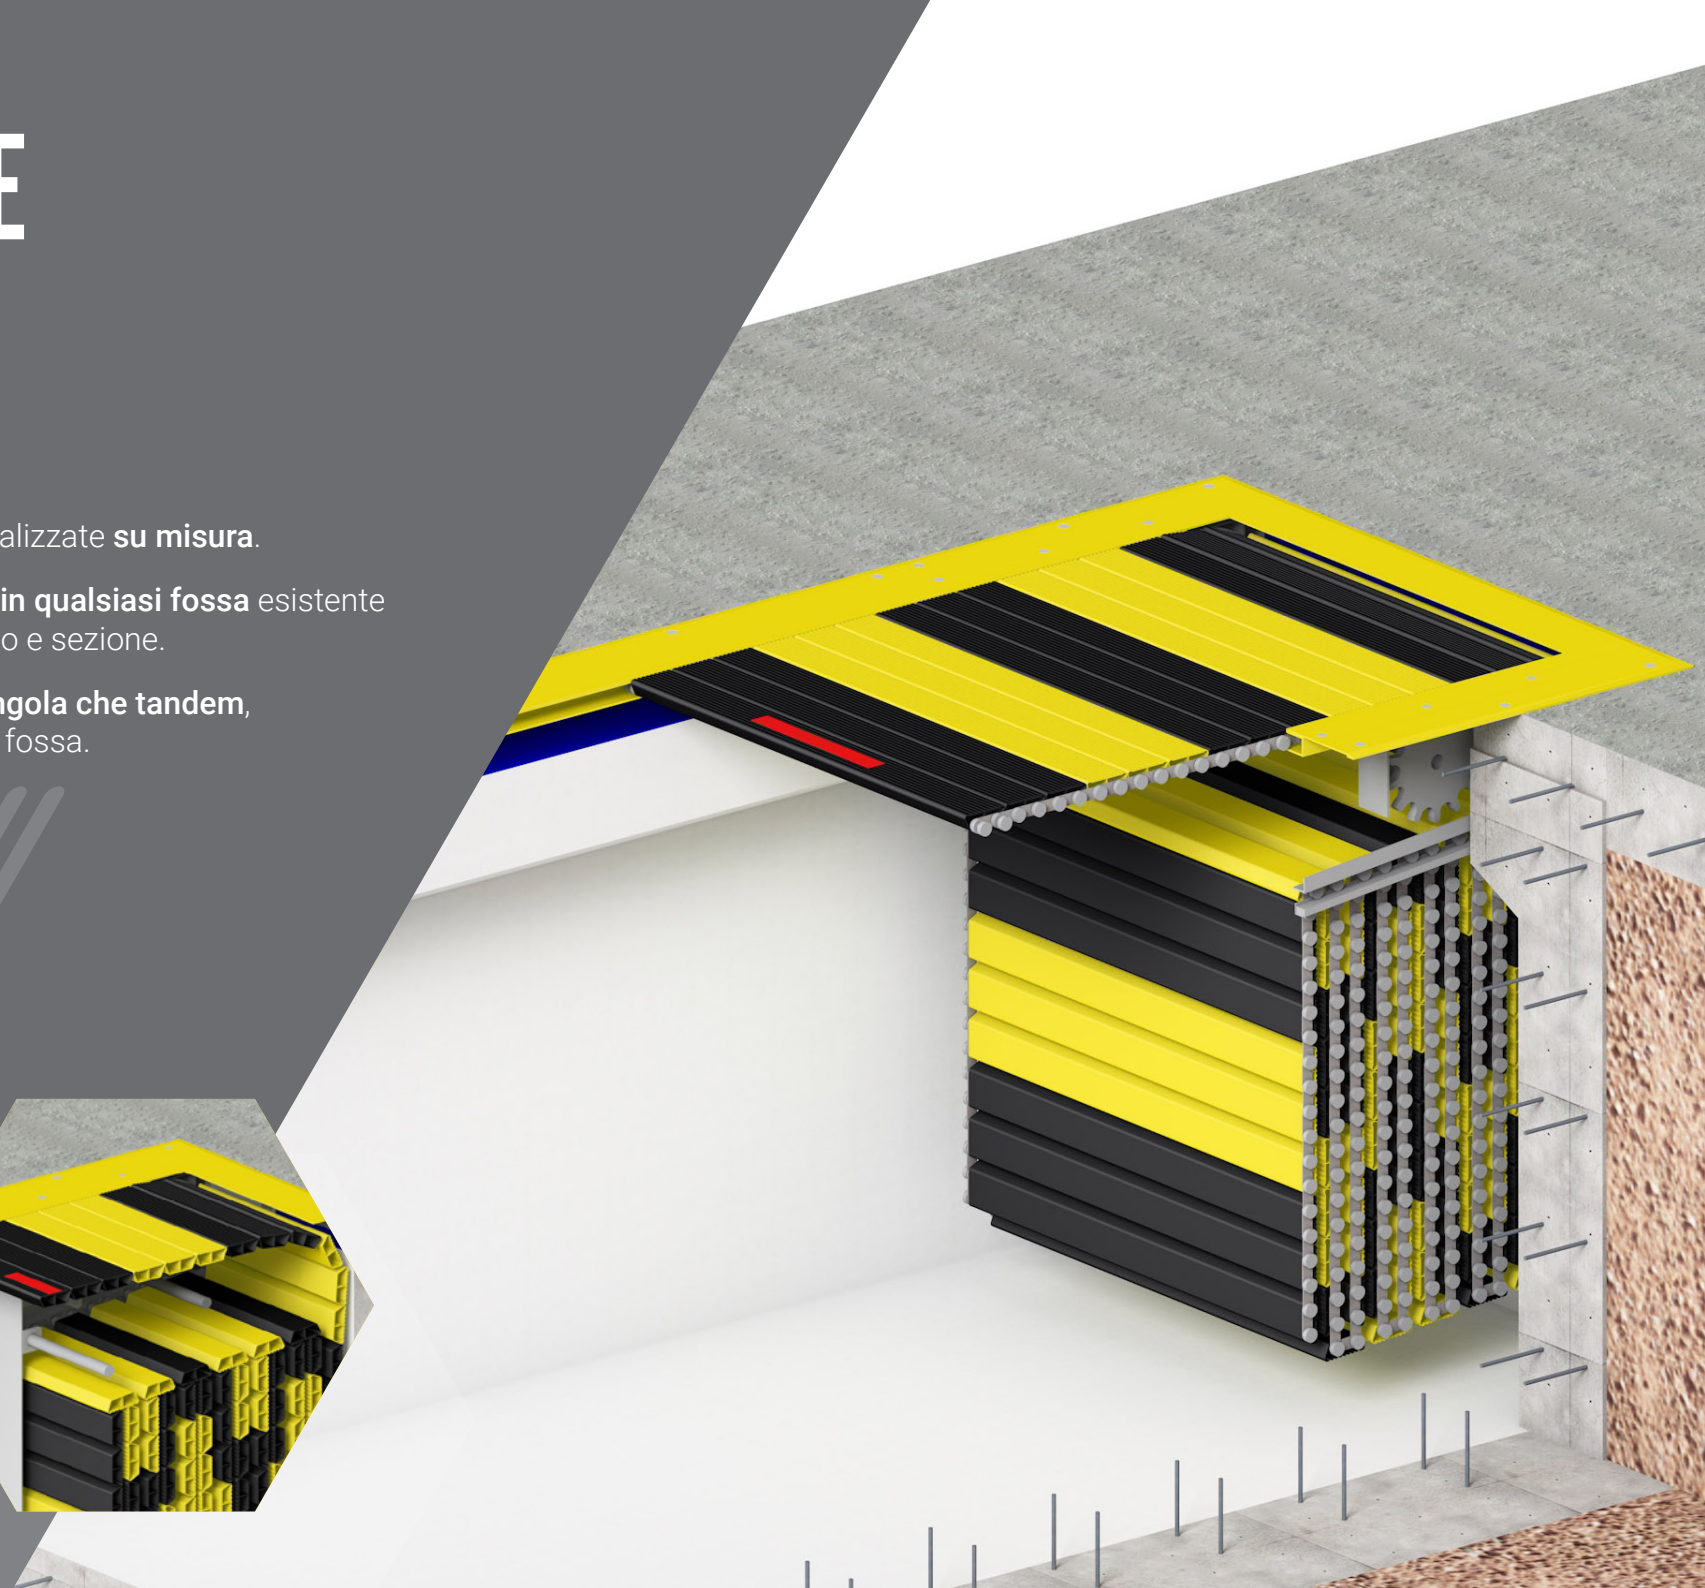

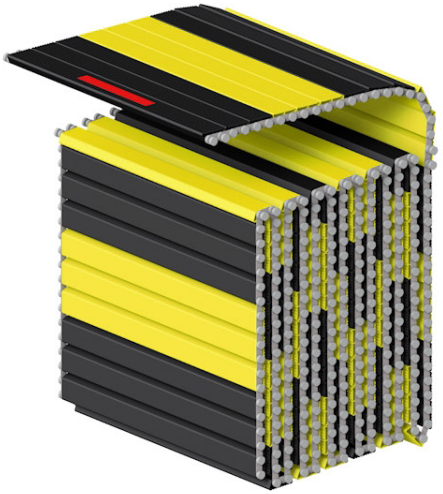

# VERSIONE BOXED STORAGE

**Montaggio** rapido su qualsiasi fossa in **3,5 ore**.

**Non necessita** di particolari **opere edili**.

Versione dotata di **vasca di immagazzinamento** e profilo di scorrimento fissato sopra pavimento.

luginbühl
fahrzeug- und werkstatttechnik

Bruneggerstrasse 45, 5103 Möriken,
Telefon 062-893 24 24, Telefax 062-893 37 05
info@luginbuehl-ag.ch, www.luginbuehl-ag.ch

# SPECIFICHE TECNICHE

ASP System®

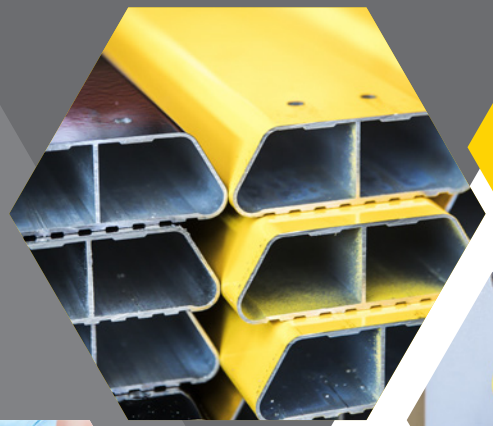

| | |
|---|---|
| **MATERIALE DOGHE** | Copertura realizzata con doghe di alluminio con sezione trapezoidale B=100 b=70 H=35 collegate con catena a maglie in acciaio e cuscinetti diam. 30 mm. |
| **PORTATA** | Portata certificata 1500 Kg/m² . |
| **COMPOSIZIONE** | Zona di immagazzinamento posta alla testata della fossa completa di guide per lo stoccaggio della copertura, motore a funzionamento pneumatico a 4 palette reversibile, riduttore, valvole di fine corsa, regolatore di pressione e separatore di condensa, silenziatore, raccordi staffe e supporti in lamiera zincata, albero di trasmissione brunito, pattini in polizene, tampone di arresto, pignoni zincati, cuscinetti, tubo in rilsan, quadro di comando con pulsanti di attivazione, manometro, fungo di arresto di emergenza. |
| **ALIMENTAZIONE**<br>Solo versione pneumatica | Il sistema non prevede l'utilizzo di energia elettrica rendendolo particolarmente sicuro in presenza di veicoli alimentati a gas, metano o benzine. |
| **CHIUSURA** | Il sistema permette di chiudere totalmente o parzialmente la fossa in maniera veloce e sicura. |
| **COMANDI**<br>Solo versione pneumatica | L'operatore, agendo sui pulsanti di attivazione posti sul quadro di comando collocato in prossimità della fossa, mette in funzione il sistema chiudendo o aprendo la fossa in pochi secondi. |
| **SICUREZZA** | Nella versione pneumatica sono presenti due pulsanti di emergenza: uno sul quadro di comando ed uno in fossa.<br>Entrambe le coperture sono pedonabili, non carrabili. |
| **VERSIONI** | Versione manuale per fosse sino a 8 m viene fornita con doga di bloccaggio e cinghia per apertura / chiusura.<br>Versione con motore pneumatico singolo consigliata per fosse da 8 a 20 m. Versione tandem con motore pneumatico per fosse fino a 40 m. Larghezza da 600 mm a 1300 mm. |

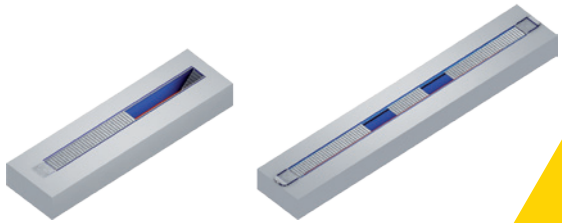

| | |
|---|---|
| **CERTIFICAZIONI** | Brevetto Europeo |

CE apave Certification