


1-Stempel-Hebebühne P1 mit X- und R-Aufnahme


»» X-Varianten mit Schwenkarmaufnahme

- teleskopierbare Schwenkarme (XT mit Tragarmverlängerungen)
- Automatische Tragarmarretierung
- Höhenverstellbare Steckpilze (Standard 50 mm)
- Bauhöhe ca. 100 mm
- Notablaßeinrichtung ohne öffnen der Einbaukassette möglich
- Verdrehsicherung über innenliegendes Vierkantrohr

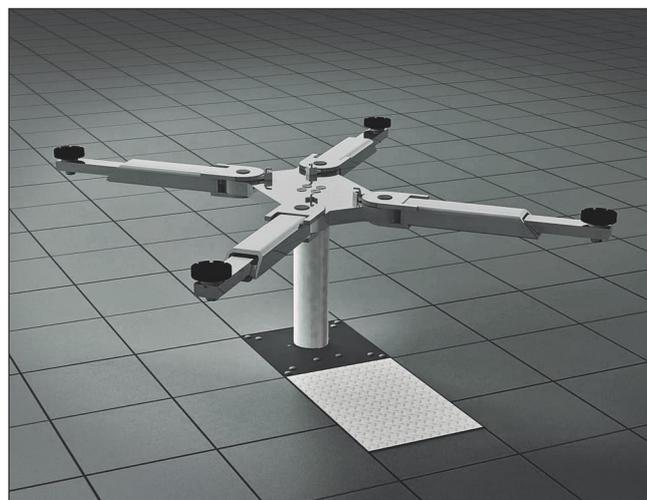

»» R-Variante mit Reparaturaufnahme und längsverstellbaren Schiebestücken

- Schiebestücke mit umlaufender Anfahrschräge
- Schiebestücke serienmäßig mit Gummiauflage
- Notablaßeinrichtung ohne öffnen der Einbaukassette möglich
- Verdrehsicherung über innenliegendes Vierkantrohr

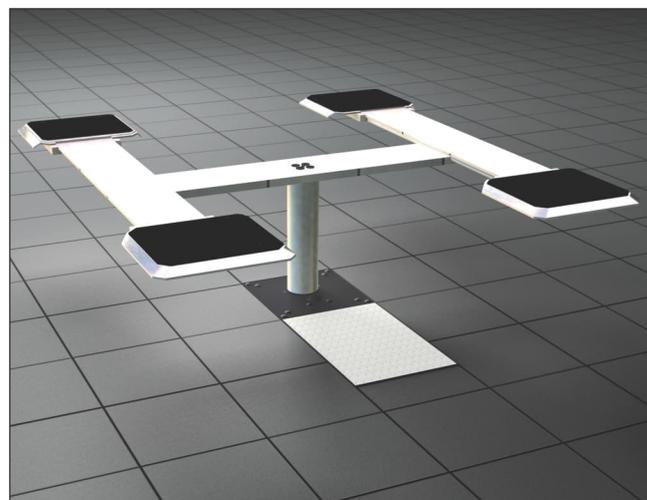

| Typ | P1-35.19-X | P1-35.19-XT32 | P1-35.19-R.20 | P1-35.19-R.22 |
|--|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Tragkraft | 3.500 kg | 3.200 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Hubzeit ca. | 35 s | 35 s | 35 s | 35 s |
| Senkzeit ca. | 35 s | 35 s | 35 s | 35 s |
| Kolbendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Unterschwenkhöhe bzw. Überfahrhöhe ca. | 100 mm | 100 mm | 60 mm | 60 mm |
| Auszugsbereich | 540 - 820 mm | 540 - 1.130 mm | 1.400 - 2.000 mm | 1.400 - 2.200 mm |
| Fundamenttiefe | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm |
| Aggregat | 3,0 kW / 400 V / 16 A | | | |
| Aggregate Einbau | unterirdisch oder oberirdisch | | | |
| Hydrauliköl | 50 Liter | | | |
| Oberfläche | verzinkt | | | |

»» Der Klassiker unter den Hebebühnen

