

4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 4-Säulen-Hebebühne SM80 eignet sich mit ihrer Tragkraft von 8 t perfekt für den flexiblen Einsatz in der Nutzfahrzeugwerkstatt.

+ Stabile Transporterbühne
 + 8 t Tragkraft, 6 m Fahrbahnlänge
 + Spurbreite der Fahrbahnen einstellbar

Die Zugseile sind sehr widerstandsfähig, verzinkt und vorgezogen.

Die Riemenscheiben sind groß dimensioniert und sind mit selbstschmierenden wartungsfreien Buchsen ausgestattet.

Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.

Das kaltgeformte Fahrflächenprofil mit integrierten Laufschiene erhöht die Steifigkeit und ermöglicht den Einsatz von Achsfreihebern.

Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Drucktasten steuern.

Ein weiter Säulenabstand ermöglicht die Aufnahme von breiten Transportern und Wohnmobilen sowie PKWs.



Verstellbare Fahrbahnen bieten Flexibilität für eine optimierte Zugänglichkeit zum Fahrzeugunterboden sowie die Möglichkeit auch schmalere PKW aufzufahren.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Die 4-Säulen-Hebebühne ist mit einer pneumatisch entriegelbaren Absetzvorrichtung (alle 100 mm) ausgerüstet. Seile und Hydraulik werden so entlastet. Die einstellbaren Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne.


SM80

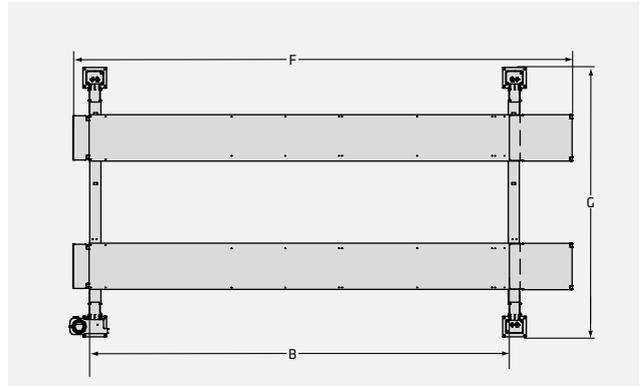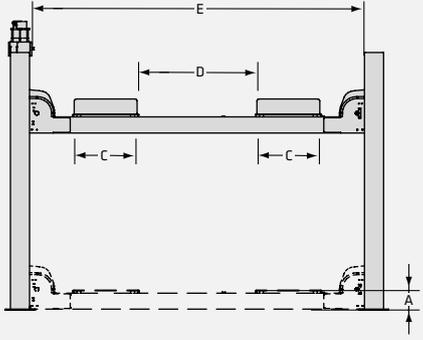

Modell	SM80-60	SM80-60-I	SM80-60-AK	SM80-60IAK
Tragfähigkeit	8.000 kg	8.000 kg	8.000 kg	8.000 kg
Hubweg	1.950 mm	1.950 mm	2.000 mm	2.000 mm
Hubzeit	70 s	70 s	70 s	70 s
A Auf- / Überfahrhöhe	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
B Fahrschienenlänge	6.000 mm (+ 2 x 250 mm)			
C Fahrschienenbreite	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
D Fahrschienenabstand	850-1.150 mm	850-1.150 mm	850-1.150 mm	850-1.150 mm
E Durchfahrbreite	3.300 mm	3.300 mm	3.300 mm	3.300 mm
F Gesamtlänge	6.948 (7.775) mm	6.948 (7.775) mm	6.948 (7.775) mm	6.948 (7.775) mm
G Gesamtbreite	3.780 mm	3.780 mm	3.780 mm	3.780 mm
Antriebsleistung	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V, 50 Hz			
Gewicht	1.390 kg	1.390 kg	1.690 kg	1.690 kg

DATEN

ZUBEHÖR



- 1 Unterflureinbausatz (4 kurze Rampen)
- 2 Unterflureinbausatz (4 kurze Rampen) mit Achsmessausführung
- 3 Beleuchtungskit (4 LED-Einheiten 24 V), 4.800 mm
- 4 Luftversorgungs-kit für Achsfreiheber
- 5 Zusätzliche Auffahrrampen (900 mm)
- 6 Achsfreiheber, Tragkraft 4.000 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.
4-Post-Lift-SM80-BR-12573-de-2021-11

