

# RADGREIFANLAGE

## DRAHTLOS, AKKUBETRIEBEN

Flexibilität und Stabilität bilden bei den mobilen Radgreiferanlagen von Blitz eine perfekte Einheit. Freie Bereiche -

sowohl in der Werkstatt als auch im Freien können so optimal genutzt werden.

- + Spitzname "BIG FOOT"
- + Doppelte Lastsicherung sorgt für Sicherheit
- + Intuitive Bedienung
- + Schneller Positionswechsel durch Gabelstapler möglich

Die modulare Bauweise ermöglicht die nachträgliche Erweiterung von 2 auf 3, 4 oder max. 6 Hubeinheiten.

Die Gleichlaufregelung garantiert absoluten Synchronlauf aller Hubeinheiten - auch bei ungleicher Lastverteilung. Die Regeldifferenz beträgt dabei nur 20mm.

Doppelte Lastsicherung durch stufenlose hydraulische Sicherung mittels Sperrventil und mechanischer Sicherheitsklinke.

Hydro-Protect: Der Hubzylinder befindet sich vor äußeren Einflüssen geschützt im Hubschlitten. Auch Motor und Hydraulikaggregat sind komplett abgedeckt.

Das einzigartige FS-Profil bietet optimalen Schutz der Radnabe.

Alle Funktionen stehen an jeder Radgreifersäule zur Verfügung.

Not-Halt Taster an jeder Säule vorhanden.




Leicht verständliche Symbole und übersichtliche Drucktaster erleichtern das Bedienen. Software Updates erfolgen über eine 2GB SD Karte.

Die Großserienproduktion in unseren ISO-zertifizierten Produktionsstätten ermöglicht eine konstant hohe Fertigungstiefe.

Leichtlaufrollen in Kombination mit der hydraulischen Deichsel erleichtern das Einrichten des Arbeitsplatzes.



## HIGHLIGHTS IM DETAIL



**1** Die VARIO-Gabel gewährleistet die Aufnahme unterschiedlicher Reifengrößen ohne zusätzliche Adapter: von 570-2.000 mm - natürlich auch Super-Single

**2** Versorgungsbatterien geschützt hinter der Abdeckung

**3** Hydraulische Verfahrdeichsel serienmäßig


**4** Gabelstapleradapter ermöglichen einen schnellen und bequemen Transport der Radgreifer in der Werkstatt

**5** Das einzigartige FS-Profil bietet optimalen Schutz der Radnabe

**6** Intuitive Bedienung mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen

**7** 3er Verbund in Kombination möglich: Zwei Big Foot HydroLift Säulen und eine Standard HydroLift 6,2/7,5 Säule und Agraradapter Set möglich.

## HydroLift S2 AGRAR

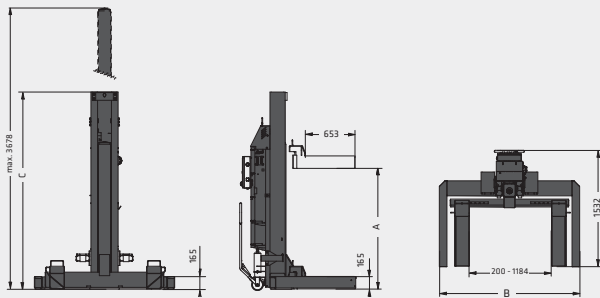

Modell	HydroLift S2 AGRAR		
	2-5	4-5	6-5
Tragfähigkeit je Hubeinheit	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
Reifengröße	600-2.000 mm		
A Hub	1.753 mm	1.753 mm	1.753 mm
Hubzeit belastet	78 s		
Senkzeit belastet	54 s		
Hubzyklen bei Volllast	14	14	14
Antriebsleistung	3 kW	3 kW	3 kW
B Breite	1.845 mm	1.845 mm	1.845 mm
C Höhe	2.590 mm	2.590 mm	2.590 mm
Gewicht je Hubeinheit	865 kg	865 kg	865 kg
Artikel-Nummer	128255	128256	128257

## ZUBEHÖR



**1** Königszapfenaufnahme, Tragfähigkeit 12.4 t

**2** Traverse Tragfähigkeit 12.4 t

**3** Strahlwasserschutz

**4** Leistungsstarke LED Beleuchtung Set/2 Stück - auch zum Nachrüsten

