


# Profi Pit

STAHLFERTIGGRUBE

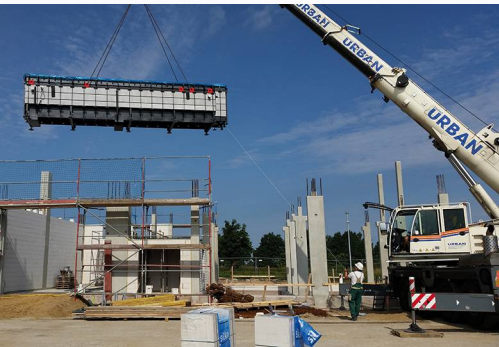


## PROFI PIT – Die Stahlfertiggrube

### Typ SFG 60 – Wartungsgrube



- Selbsttragende, einteilige Stahlfertiggrube
- Schnelle Verfügbarkeit
- Sehr hohe Qualität
- Klare Kostenübersicht
- Fertig montiert in max. einem halben Tag
- Keine aufwändigen Betonarbeiten notwendig
- Schlüsselfertige Lieferung durch im die Werk vormontierte Ausstattung
- Wahlweise mit seitlicher Betonfüllung
- Extrem korrosionsbeständig durch eine spezielle Beschichtung
- Komplette technische Dokumentation inkl. aller Zeichnungen
- Baumustergeprüft durch den TÜV Nord sowie den TÜV Rheinland
- Zulassungen: WHG, VAWS, TRwS, DIN EN 1090-2, ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834



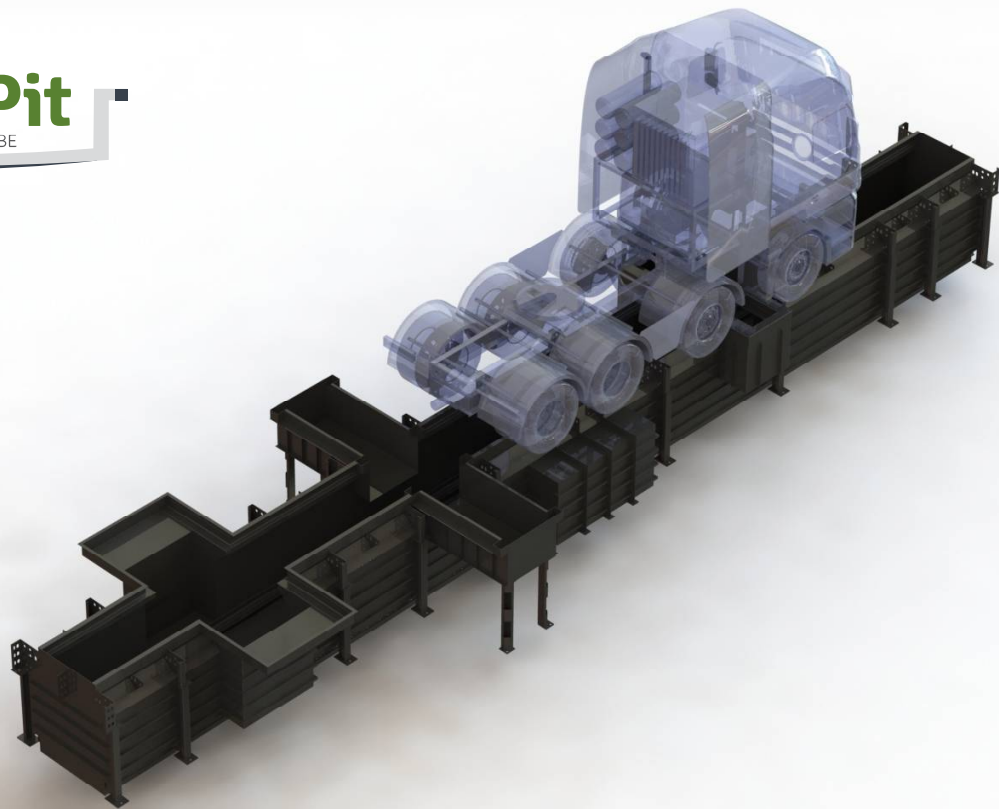

### Profi Pit 030 Wartungsgrube

Abdeckung	SLW	Länge	Öffnungsbreite	Arbeitsbreite	Stehhöhe
Mit Rollabdeckung	SLW 30	bis 42,5m	0,96m	1,50m	1,50 & 1,60m
Ohne Rollabdeckung	SLW 30	bis 42,5m	0,96m	1,50m	1,50 & 1,60m

### Profi Pit 060 Wartungsgrube

Abdeckung	SLW	Länge	Öffnungsbreite	Arbeitsbreite	Stehhöhe
Mit Rollabdeckung	SLW 60	bis 42,5m	0,96m	1,50m	1,50 & 1,60m
Ohne Rollabdeckung	SLW 60	bis 42,5m	0,96m	1,50m	1,50 & 1,60m

### Profi Pit UIC\* Wartungsgrube

Abdeckung	SLW	Länge	Öffnungsbreite	Arbeitsbreite	Stehhöhe
Mit Rollabdeckung	UIC 71	bis 42,5m	0,96m	1,60m	1,50 & 1,60m
Ohne Rollabdeckung	UIC 71	bis 42,5m	0,96m	1,60m	1,50 & 1,60m

\*Nutzlast (Verkehrslast)

## Erhältliches Zubehör für die Profi Pit:

Zweite Tritthöhe, verlorene Schalung, Hartschaumisolierung der Außenwände, Radabweiser, Grubentreppe mit Parkposition für bodenlaufende Grubenheber, Schwalbennest, seitlicher Treppenzugang, Trennwand zur Aufnahme von Öltanks, Busluke, komplette Elektroversorgung der Grube (Verkabelung, Lampen, Steckdosen etc.), Luftversorgung, Öl- und Fettversorgung, Grubenheber.

